

カケンスーパーコーク

墓石用接着・シーリング剤

優れた性能で墓石を保護する！

耐震実験を
クリア!!



実験場所 独立行政法人都市再生機構都市住宅技術研究所

	地震名	震度	結果
1回目	平成20年岩手宮城内陸地震	震度6弱	OK
2回目	平成7年兵庫県南部地震	震度6.4	OK
3回目	平成16年新潟中越地震	震度6.3	OK
4回目	平成7年兵庫県南部地震の120%	震度7相当	OK

さらに

結果 倒壊せず目地も亀裂、破損一切なし

※測定値であり、補償値ではありません。

【試験体概要】


墓石 : 白ミカゲ(インドシーラ)
竿石寸法・重量 : 8寸×8寸×2.2尺(24.2cm×24.2cm×66.6cm)・107.5kg
上台寸法・重量 : 1.4尺×1.4尺×1.05尺(42.4cm×42.4cm×31.8cm)・153.0kg
中台寸法・重量 : 2尺×2尺×1.05尺(60.6cm×60.6cm×31.8cm)・312.5kg
高さトータル : 130.2cm
幅トータル : 60.6cm
奥行トータル : 60.6cm
設置面積 : 3672.4 cm²
重量トータル : 573kg

株式会社 生田化研社



カケンスーパーコーク

墓石用接着・シーリング剤

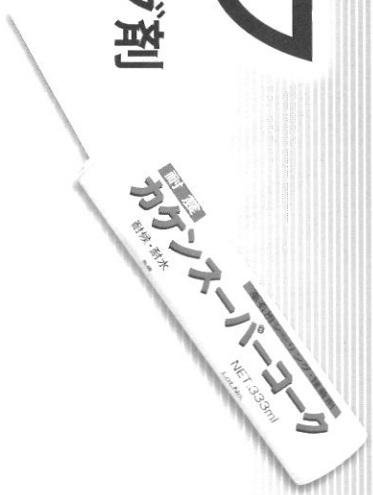

■用途

- ・墓石の重ね合わせ部の接着
- ・石目地のシーリング

■使用方法

- 1 被着面の油分・ゴミ・レタックス等の汚れを取り除き、十分に乾燥させて下さい。

■特長

- ・耐震・耐衝撃性に優れた弾性強力接着
- ・暑さ寒さに負けない耐熱・耐寒性(-40～90℃)
- ・紫外線、酸性雨に負けない耐久・耐候性

■内容

- ・梱包容量:333ml(1ケース:10本入×2=20本)
- ・色調:グレー・ブラック

■性状

項目	性状	試験方法
主成分	変性シリコン樹脂	
外観	着色ペースト状	目視
比重	1.41	カップ法
不揮発分(%)	96	
タックリータイム(時間)	1	
スランゴ(mm)	0	JIS A 5758
硬化物硬度	31	JIS K 6301

記載事項は弊社の試験設備による特定条件下で得られた測定値の代表例です。

注意事項

- ・非食品用途のシーリング接着剤ですから食品への付着混入は避けて下さい。誤って口に入れたり、目や皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い専門医の手当てを受けて下さい。
- ・降雨・降雪時の施工は避けて下さい。
- ・大理石は汚染しますので注意下さい。

- ・換気の良い冷暗所(5～25℃)で、子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・開封後は速やかに使いきって下さい。
- ・詳しくは製品安全データシート(MSDS)をご請求下さい。

株式会社 生田化研社

本 体 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-3-1
TEL.(03) 3987-3761 FAX.(03) 3980-5566
山形支店 〒990-0813 山形県山形市松町2-8-5
TEL.(023) 684-7585 FAX.(023) 684-0416
茨城営業所 〒309-1211 茨城県桜川市岩瀬978-1
TEL.(0296) 71-5080 FAX.(0296) 71-5088

代理店